

# DELICIOUS SUSHI 150

STECKERFERTIG ODER ZENTRALGEKÜHLT

Delicious Sushi ist die Verschmelzung moderner Kühltechnik mit elegantem Design.

Die SB-Vitrine wurde speziell für die Anforderungen sensibler Lebensmittel wie zum Beispiel Sushi konzipiert und erprobt. Die stufenförmige Bauweise der Delicious Sushi bietet Ihren Kunden einen perfekten Blick auf die angebotenen Waren.



LED-  
BELEUCHTUNG



HOCHWERTIGE  
MATERIALIEN



EASY-CLEAN



INDIVIDUELLES  
DESIGN



ENERGIE-  
EFFIZIENT



MIRROR EFFEKT



PROPAN

## Temperaturbereich



**Produkt**  
M1: -1 °C  
bis +5 °C



**Umgebung**  
+25 °C und  
60% rel. LF


## Highlights

- **Careful Cooling:** verlässliche Kühlung für lange Frische und gesicherte Qualität von empfindlichen Lebensmitteln. (3M1)
- **Perfect View:** stufenförmige Präsentationsebenen, sowie Isolierglas mit hoher Transparenz umfangreiche Standardausstattung und viele verfügbare Extras (Pulverbeschichtung, Reling-Stoßschutz, uvm.)
- **Umfangreiche Standardausstattung**  
sowie eine Vielzahl an zusätzlichen Sonderausstattungen erhältlich z.B. Pulverbeschichtung, Reling-Stoßschutz uvm.

## Ausstattung

- **Propanausführung R290** mit automatischer Tauwasser verdunstung
- **Durchgehende LED-Beleuchtung** mit natürlicher Farbwiedergabe
- **Einfache Reinigung und optimale Hygiene** dank hochklappbarem Verdampfer und leicht herausnehmbaren Gläsern
- **Mirror Effekt:** Rückwand aus hochglanzpoliertem Edelstahl für eine visuelle Vervielfältigung der Produkte
- optimale Warenpräsentation über 3 Ebenen inkl. Preisschildhalterungen

## Abmessungen

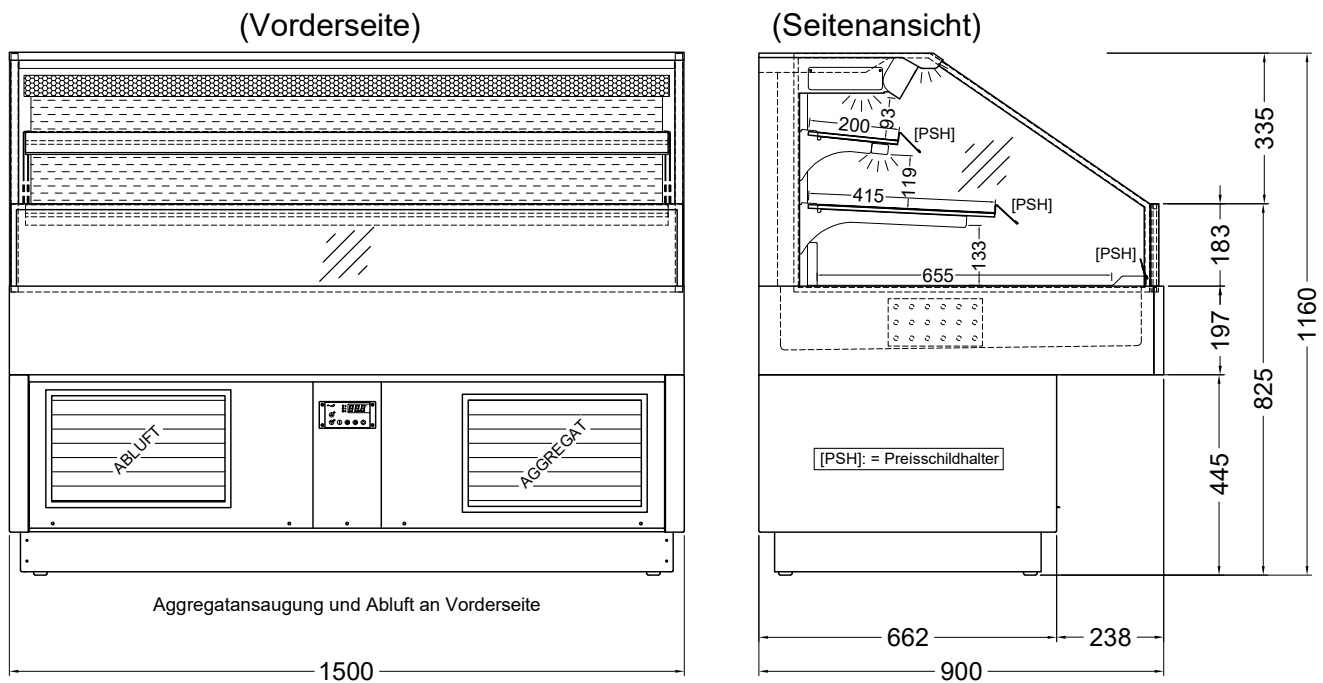

## Technische Daten

Artikel	Art.-Nr	Abmessungen (B x T x H) <sup>1</sup>	Kälteleistung	Anschluss	Spannung
Delicious Sushi 150-E	EU358510	1500 x 900 x 1160 mm	1570 Watt bei VT -6 °C	836 W	230 V /50Hz
Delicious Sushi 150-Z	EU358515	1500 x 900 x 1160 mm	1570 Watt bei VT -6 °C	82 W	230 V /50Hz

<sup>1</sup> Sonderbreiten auf Anfrage

\* Symbolfoto