UMLUFTKÜHLWANNE GN 1/1

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

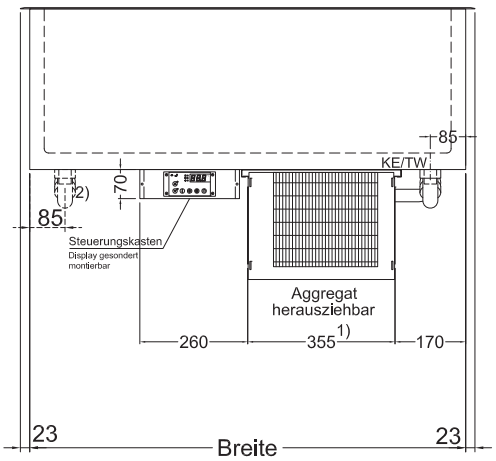

(Seitenansicht)

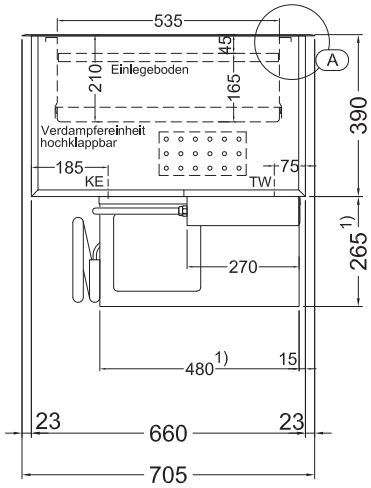

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Optional:
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas



Optional:
elektrische Tauwasser-verdunsterschale (1000 W)
(für zentralgekühlte Modelle)





Detail A:



Detail A: Granitunterbau

1) bei Modell "UKW 1/1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 355 x 480 x 318 mm
ab Modell "UKW 5/1-E" beträgt die Aggregatsfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm
2) Modell "UKW 6/1" mit zusätzlichen Tauwasserablauf an linker Seite

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		253 668	43,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		253 681	33,-
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		253 674	43,-
Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt		190 220	809,-
Ohne Einlegeboden GN 1/1 für UKW	Minderpreis	253 692	-59,-
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis	253 657	-292,-
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	103,-

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at