BAKERY H 38

Prêt à brancher (sur froid central = sans ajout de groupe)

(Côté service)

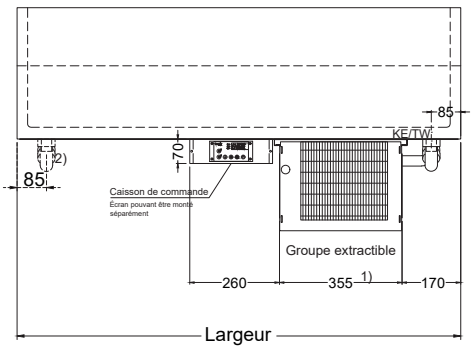

(Vue latérale)

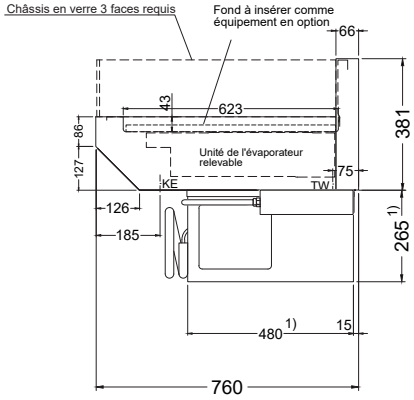



Équipement en option :
avec cadre à encastrer 3 faces



(Côté client)

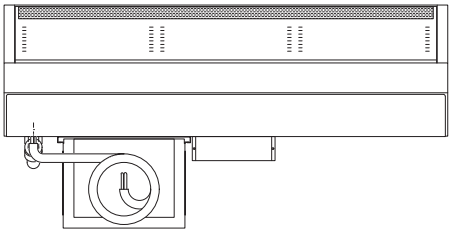

En option:
évaporation de l'eau de condensation au moyen de gaz chaud



En option:
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation (1000 watts)
(sur froid central)



TW = Raccordement de l'eau de condensation DNØ30
KE = Système électrique frigorifique

Caisson de commande pour modèles de froid central :



1) à partir du modèle « BAKERY H 4-38-E », les dimensions du compartiment du groupe sont (LxPxH)370 x 520 x 310 mm
2) Modèle « BAKERY H 5-38 » avec écoulement supplémentaire de l'eau de condensation du côté gauche

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Bac de dégivrage à vider		253 655	103,-
Cadre de montage 400 x 600 mm, droit - pour Bakery		253 679	71,-
Miroir du côté de l´échappement d´air			sur demande
Présentation en paliers, (400 x 600 mm)		253 677	144,-
Sans commande pour modèles prêts à brancher	réduction	253 657	-292,-
Version avec valve d'injection électronique, sur froid central			sur demande
Avec structure en verre 3 faces			sur demande

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at