BASIC PLUS

STRUCTURE EN VERRE ANGULAIRE

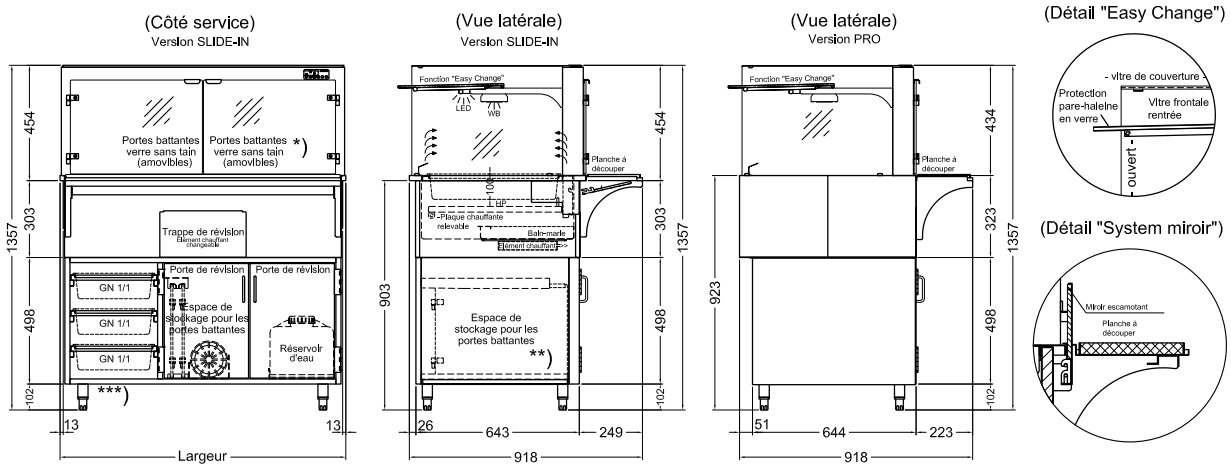

*) Modèle "BASIC Plus E-44-45" = avec une porte battante
**) Modèle "BASIC Plus E-146-45" = Espace de stockage pour les portes battantes au-dessous du tiroir du soubassement du système
***) Modèle "BASIC Plus E-44-45" & Modèle "BASIC Plus E-78-45"= pas de compartiment de réception pour bacs GN
****) Modèle "BASIC Plus E-44-45"= pas de filtres à eau

Légende:
LED = Eclairage
WB = Pont de chaleur
HP = Plaques chauffantes

STRUCTURE EN VERRE OBLIQUE

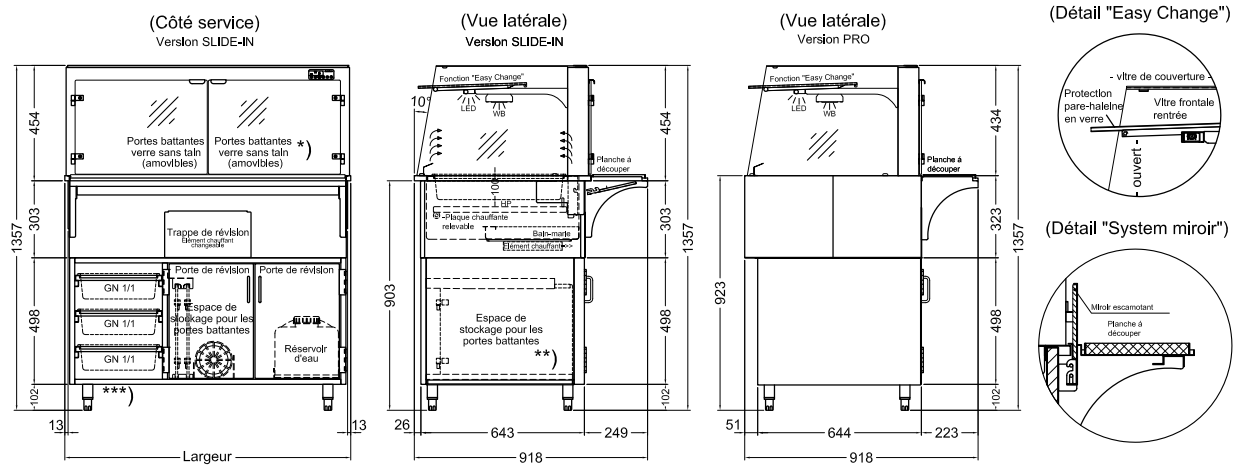

*) Modèle "BASIC Plus S-44-45" = avec une porte battante
**) Modèle "BASIC Plus S-146-45" = Espace de stockage pour les portes battantes au-dessous du tiroir du soubassement du système
***) Modèle "BASIC Plus S-44-45" & Modèle "BASIC Plus E-78-45"= pas de compartiment de réception pour bacs GN
****) Modèle "BASIC Plus S-44-45"= pas de filtres à eau

Légende:
LED = Eclairage
WB = Pont de chaleur
HP = Plaques chauffantes

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Roulettes de pieds mobiles (hauteur 105 mm)			529 120	568,-
Sortie libre	(frais supplémentaires pour le raccordement fixe à l'eau)		529 112	1.145,-
Écoulement de l'eau pour la cuve montée, exécution comprise			529 111	425,-
sans portes battantes côté service	Modèle 44-45	réduction	529 010	-222,-
	Modèle 78-45	réduction	529 011	-425,-
	Modèle 112-45	réduction	529 012	-507,-
	Modèle 146-45	réduction	529 013	-635,-
sans planche à découper et miroir	Modèle 44	réduction	529 000	-516,-
	Modèle 78	réduction	529 001	-608,-
	Modèle 112	réduction	529 002	-768,-
	Modèle 146	réduction	529 003	-981,-

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

hors TVA | valable à partir de 05/2022

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

BASIC PLUS

STRUCTURE EN VERRE ANGULAIRE

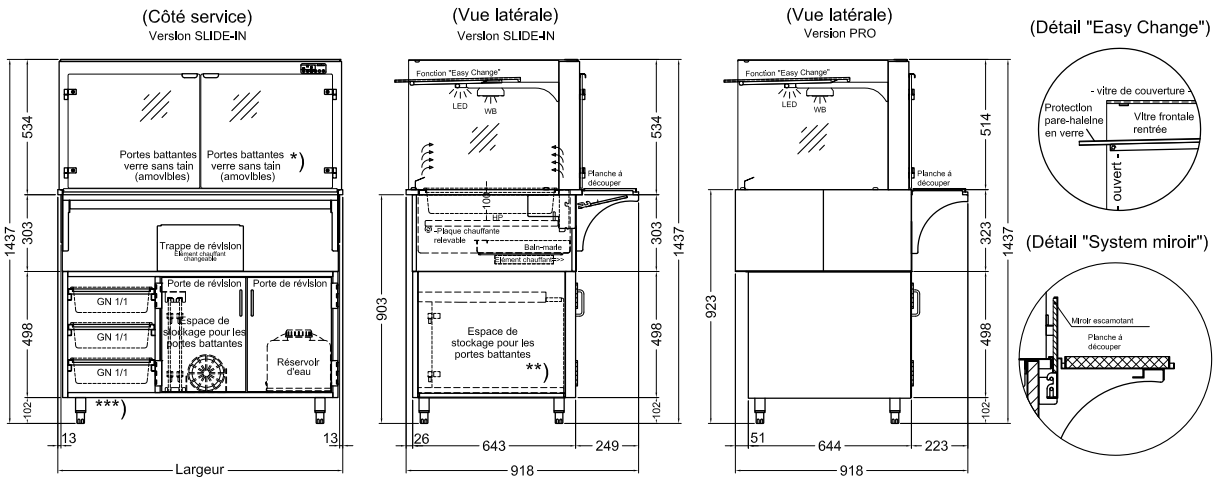

*) Modèle "BASIC Plus E-44-53" = avec une porte battante
**) Modèle "BASIC Plus E-146-53" = Espace de stockage pour les portes battantes au-dessous du tiroir du soubassement du système
***) Modèle "BASIC Plus E-44-53" & Modell "BASIC Plus E-78-53"= pas de compartiment de réception pour bacs GN
****) Modèle "BASIC Plus E-44-53"= pas de filtres à eau

Légende:
LED = Éclairage
WB = Pont de chaleur
HP = Plaques chauffantes

STRUCTURE EN VERRE OBLIQUE

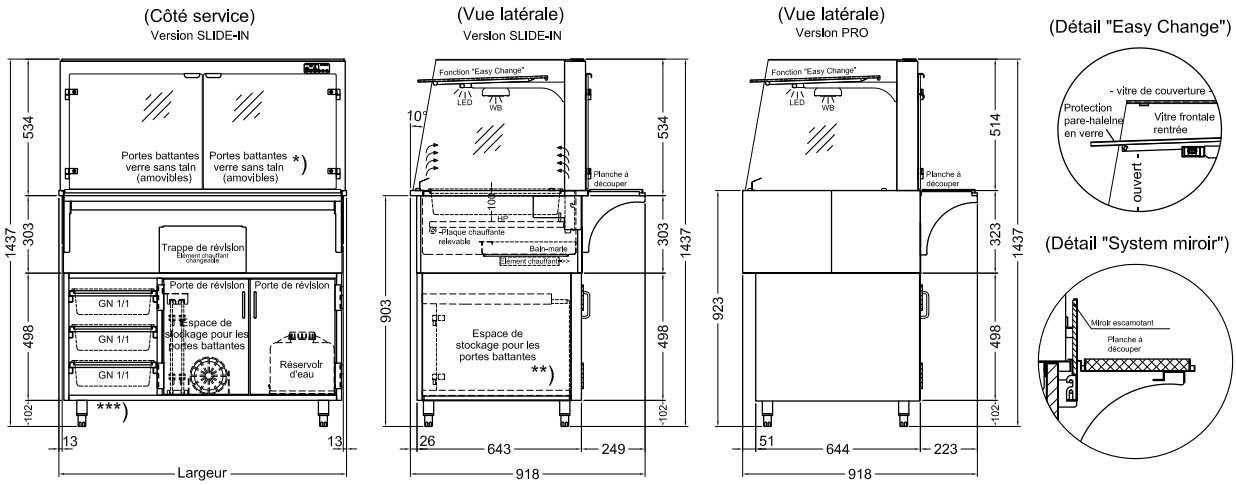

*) Modèle "BASIC Plus S-44-53" = avec une porte battante
**) Modèle "BASIC Plus S-146-53" = Espace de stockage pour les portes battantes au-dessous du tiroir du soubassement du système
***) Modèle "BASIC Plus S-44-53" & Modell "BASIC Plus S-78-53"= pas de compartiment de réception pour bacs GN
****) Modèle "BASIC Plus S-44-53"= pas de filtres à eau

Légende:
LED = Éclairage
WB = Pont de chaleur
HP = Plaques chauffantes

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Roulettes de pieds mobiles (hauteur 105 mm)			529 120	568,-
Sortie libre	(frais supplémentaires pour le raccordement fixe à l'eau)		529 112	1.145,-
Écoulement de l'eau pour la cuve montée, exécution comprise			529 111	425,-
sans portes battantes côté service	Modèle 44-53	réduction	529 015	-222,-
	Modèle 78-53	réduction	529 016	-425,-
	Modèle 112-53	réduction	529 017	-507,-
	Modèle 146-53	réduction	529 018	-635,-
sans planche à découper et miroir	Modèle 44	réduction	529 000	-516,-
	Modèle 78	réduction	529 001	-608,-
	Modèle 112	réduction	529 002	-768,-
	Modèle 146	réduction	529 003	-981,-

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

hors TVA | valable à partir de 05/2022

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at