
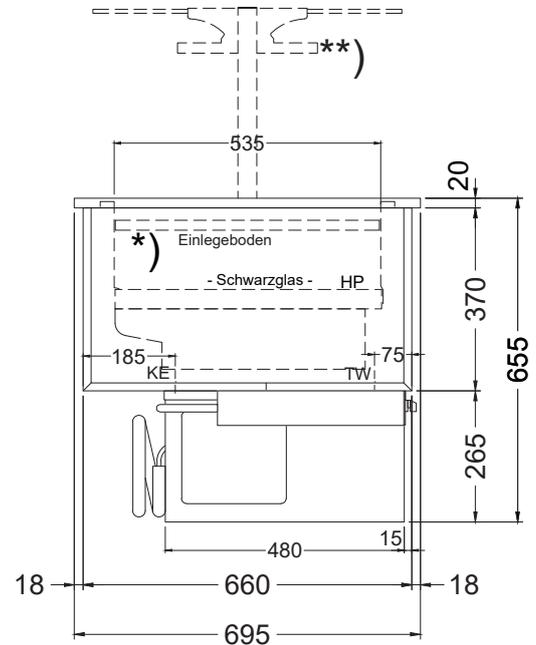


**STECKERFERTIG** ( zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau )

(Bedienseite)

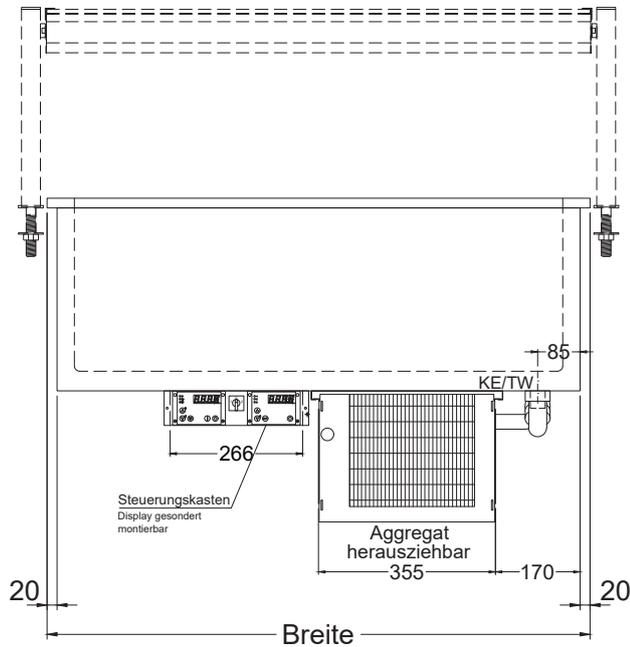

\*) Geeignet für GN Schalen (max. Tiefe 100mm)

\*\*) Optimale Funktion nur in Kombination mit Wärmehuschutz mit Beleuchtung WB HS gewährleistet (siehe Kapitel " Wärmevitrinen mit trockener Wärme")

LEGENDE:

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro
HP = Heizplatte

## ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Auflagegesteg für GN-Schalen (UKW)	Längssteg seitlich 530 mm	253 668	43,-
	Längssteg Mitte 530 mm	253 674	43,-
	Quersteg 325 mm	253 681	33,-
Elektrische Tauwasserverdunsterschale	1000 Watt	190 220	809,-
Tauwasserschale zum Entleeren		253 655	103,-