EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

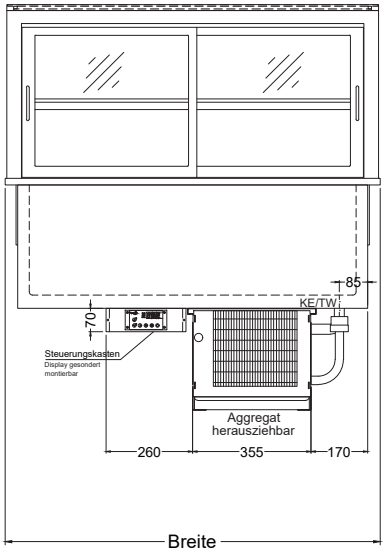

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund DROP-IN

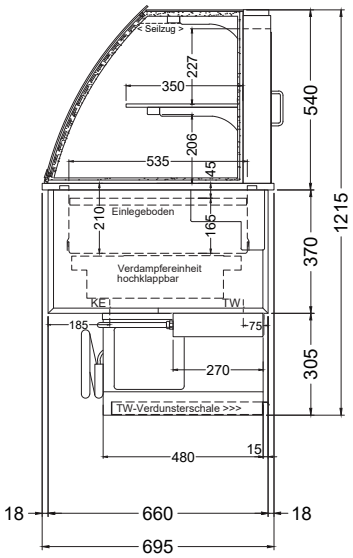

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig DROP-IN

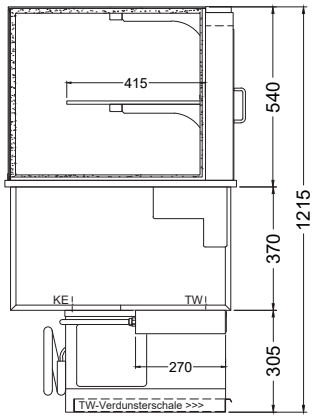

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

(Bedienseite)
Version PRO

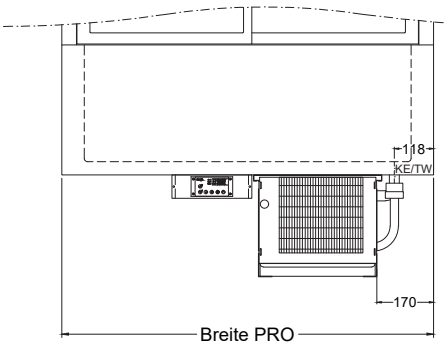

(Seitenansicht)
Version PRO



Version "PRO"
Geschliffener Außenkorpus (kein Einhängerahmen)! Für vorstehenden Einbau an Kundenseite

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:



ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	328,-
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	70,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	103,-

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

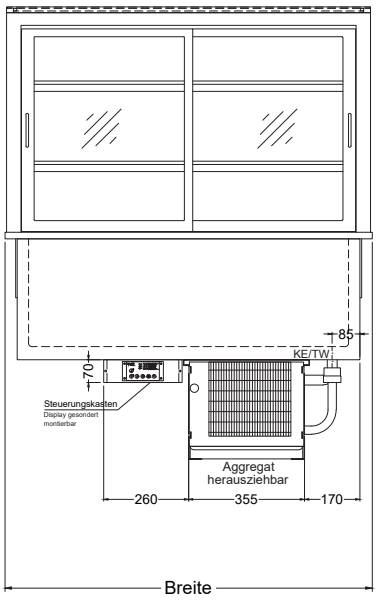

(Seitenansicht)
Glasaufbau Rund DROP-IN

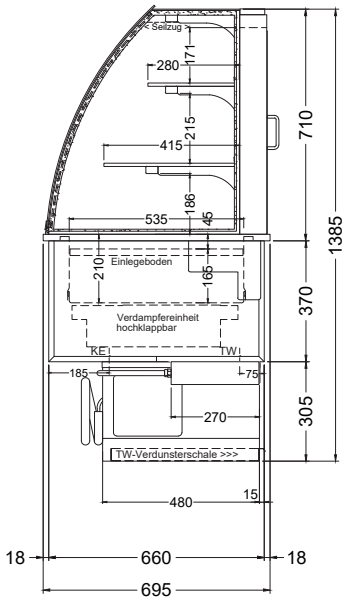

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig DROP-IN

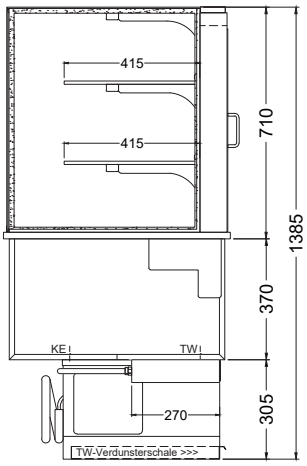

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

Bord +-25mm höhenverstellbar und schrägstellbar

(Bedienseite)
Version PRO

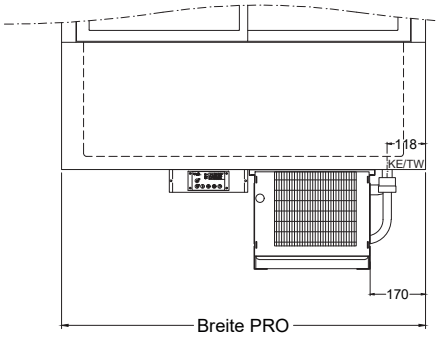

(Seitenansicht)
Version PRO



Version "PRO"
Geschliffener Außenkorpus (kein Einhängerahmen)! Für vorstehenden Einbau an Kundenseite

Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:



ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	328,-
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	70,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	103,-

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

STECKERFERTIG (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

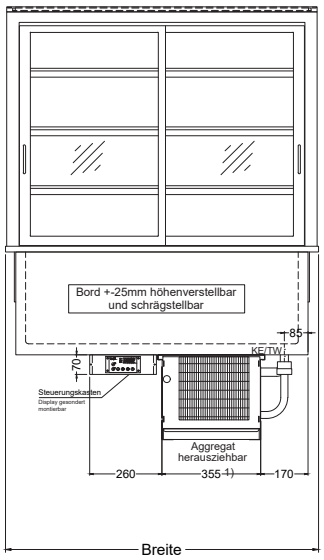

(Seitenansicht)
Glasaufbau Eckig DROP-IN

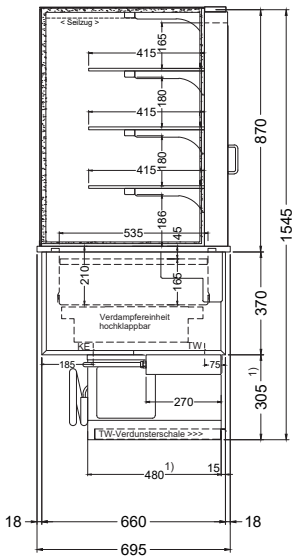

(Bedienseite)
Version PRO

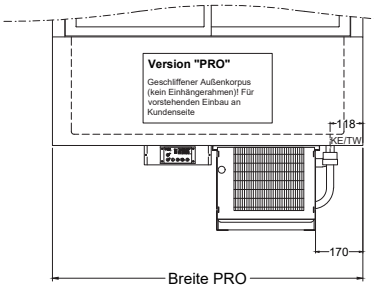

(Seitenansicht)
Version PRO



Steuerungskasten für zentralgekühlte Modelle:



TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

1) Modell "G-145-88-E" mit Aggregatsfachabmessung: (BxTxH) 370 x 520 x 350 mm

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 300 Watt	190 215	328,-
Flache Innenwanne, (35 mm tief)		ohne Mehrpreis
Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	70,-
Tauwasserschale zum Entleeren	253 655	103,-

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at