

# STAND-KOMBIKÜHLVITRINE TORTENZUG







**STECKERFERTIG** (zentralgekühlt = ohne Aggregatanbau)

(Bedienseite)

(Seitenansicht)

(Seitenansicht)

(Seitenansicht)

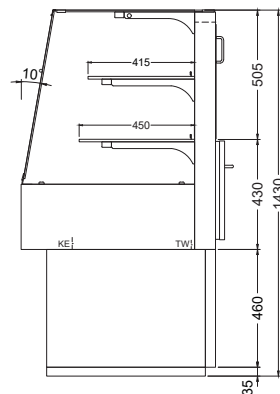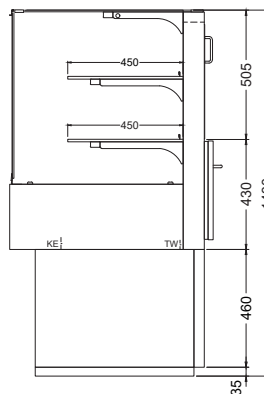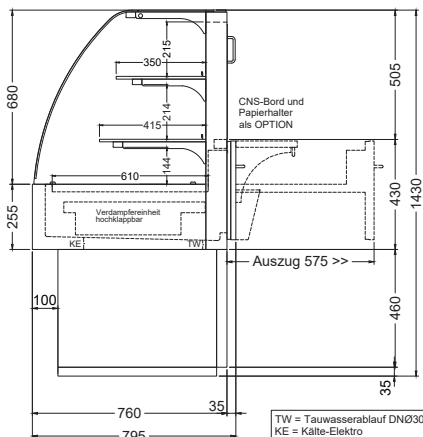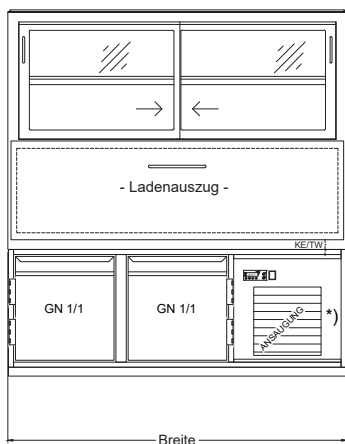

\*) HINWEIS: Aggregatabluft an Stirn- oder Kundenseite

## ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Unterbau zentralgekühlt: 1 Vollauszug GN 1 1/2, für Nutzhöhe 360 mm	M-290 213	auf Anfrage,-
Unterbau steckerfertig: 1 Vollauszug GN 1/1, für Nutzhöhe 360 mm	M-290 210	356,-
Unterbau zentralgekühlt: 2 Vollauszüge GN 1 1/2 - 1 1/2, für Nutzhöhe 135/135 mm	M-290 223	auf Anfrage,-
Unterbau steckerfertig: 2 Vollauszüge GN 1/2 - 1/2, für Nutzhöhe 135/135 mm	M-290 220	731,-
Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 888	518,-
Ablagebord für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 889	561,-
Ausführung mit elektronischem Einspritzventil, für zentralgekühlte Modelle		auf Anfrage
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 920 mm	301 893	171,-
Papierhalter für BAK-Modelle, für Breite 1325 mm	301 894	244,-
Preisschildhalterung für Bord und Wanne, pro lfm	303 899	70,-
Schiebetüren in verspiegelter Ausführung		auf Anfrage
Verspiegelte Seitenwände für Vollauszug		auf Anfrage