



STECKERFERTIG, 1230 MM

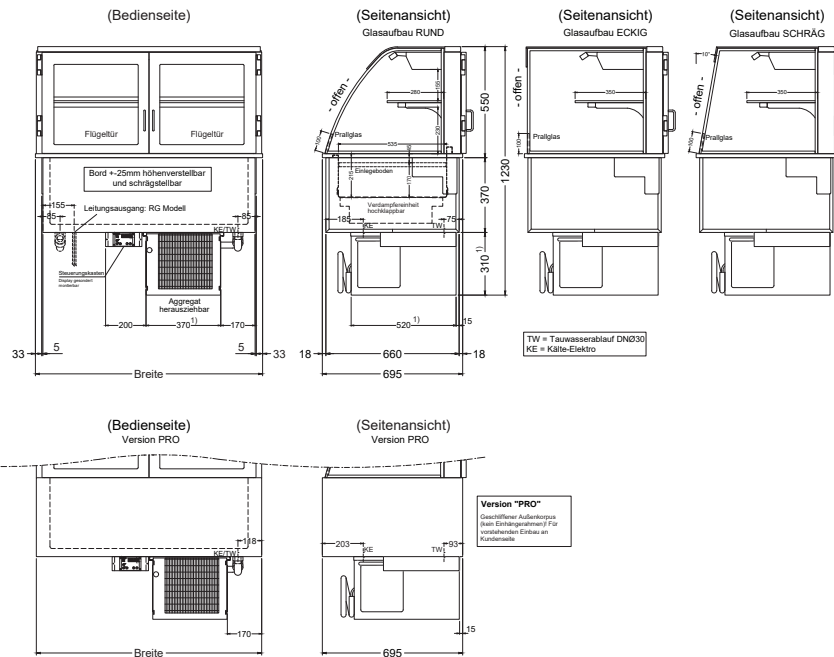

1) bei Modell "Green O-177-53-E" beträgt die Aggregatschabmessung (BxTxH) 435 x 520 x 310 mm

! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chrom-nickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatefuge ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 920 MM

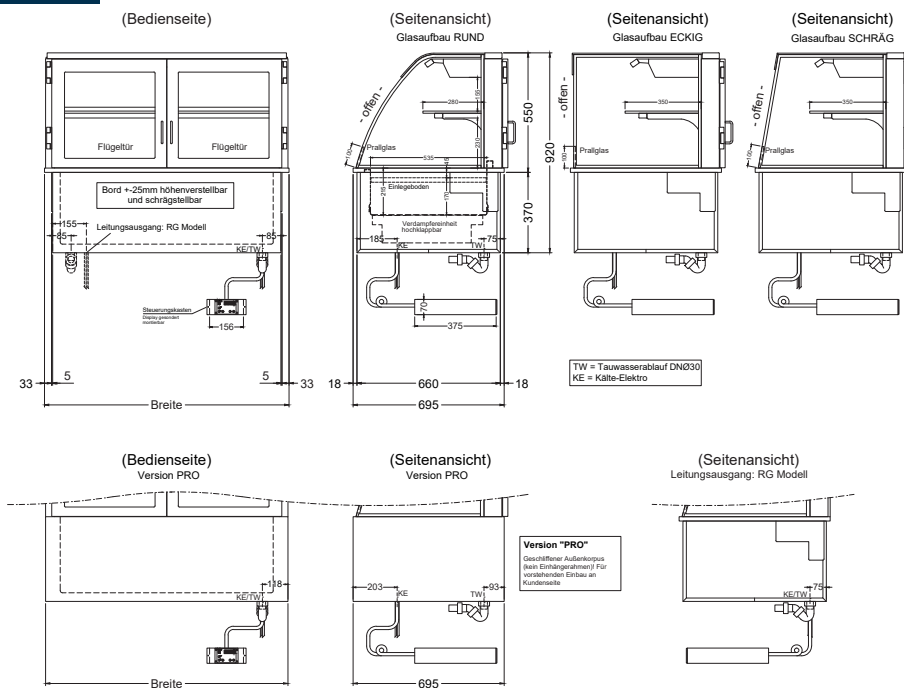


! HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chrom-nickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatefuge ist "links" (gespiegelt)

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG


| | | |
|---|---------|-------------|
| Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt | 190 220 | 809,- |
| Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle) | | auf Anfrage |
| Tauwasserschale zum Entleeren | 253 655 | 103,- |

STECKERFERTIG, 1400 MM

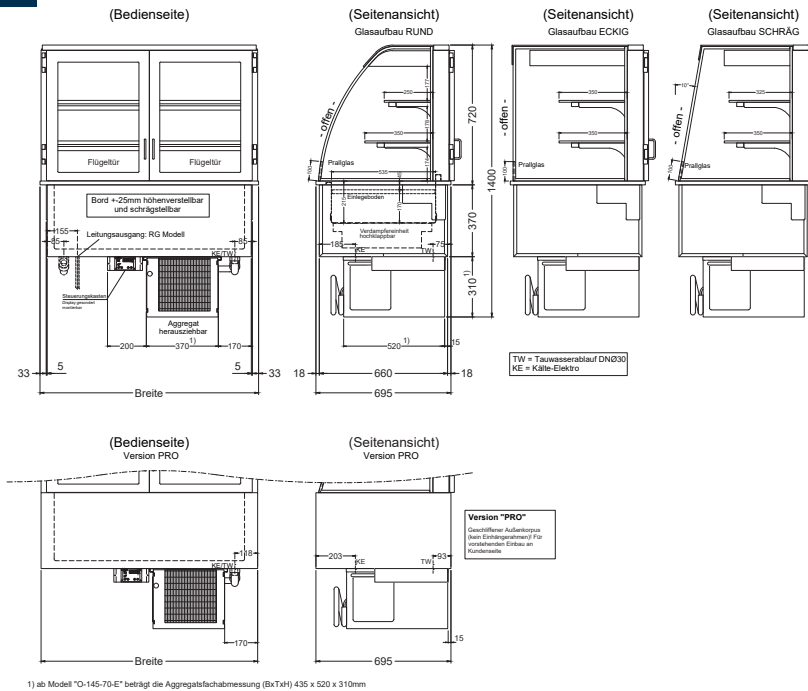

HINWEIS: bei Modell RG (=Rückwand geschlossen) ist die Rückwand aus Chromnickelstahl und der Leitungsausgang bzw. die Aggregatlage ist "links" (gespiegelt)

ZENTRALGEKÜHLT, 1090 MM

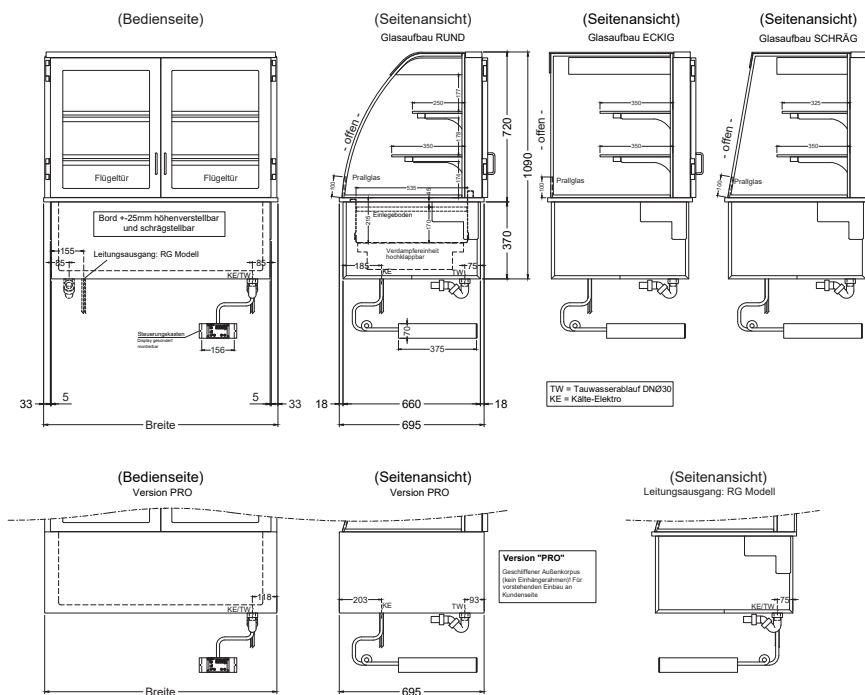

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---------|-------------|
| Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1000 Watt | 190 220 | 809,- |
| Rückwand verspiegelt oder mit fixer Isolierglasscheibe (für RG Modelle) | | auf Anfrage |
| Tauwasserschale zum Entleeren | 253 655 | 103,- |