



VITRINES RÉFRIGÉRÉES OUVERTES À ENCASTRER M2

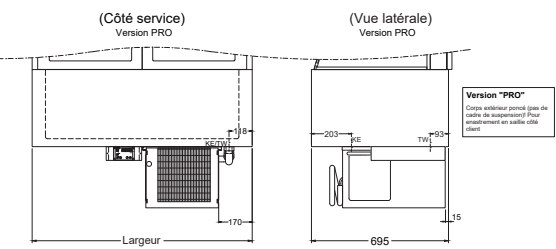



PRÊT À BRANCHER, 1230 MM

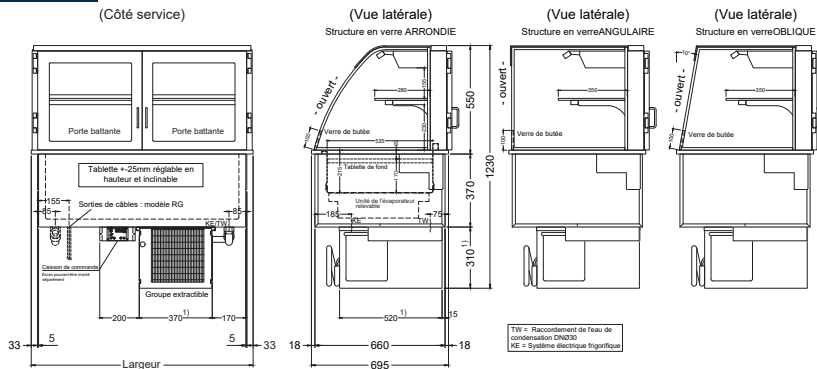

1) Sur le modèle « Green O-177-53-E », les dimensions du compartiment du groupe sont (LxPxH)435 x 520 x 310 mm

Nota bene : pour le modèle RG (= face arrière fermée), la paroi arrière est en acier chrome-nickel et la sortie des conduites et la position du groupe sont « à gauche » (réfléchis)

FROID CENTRAL, 920 MM

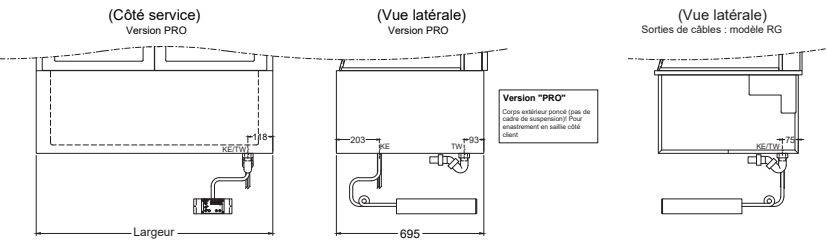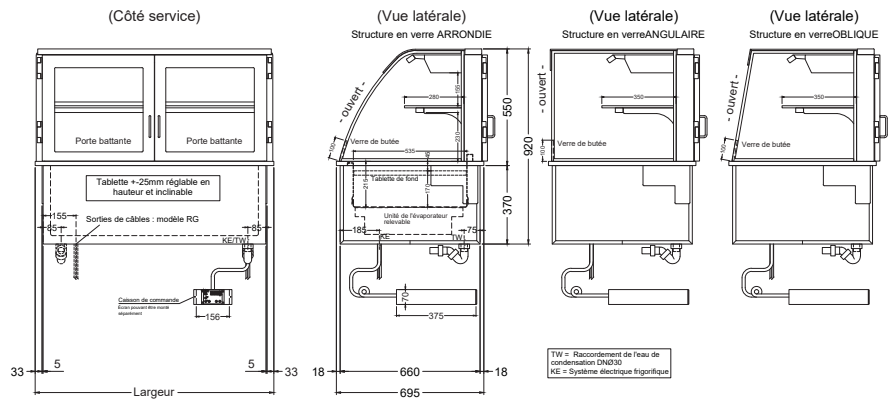

Nota bene : pour le modèle RG (= face arrière fermée), la paroi arrière est en acier chrome-nickel et la sortie des conduites et la position du groupe sont « à gauche » (réfléchis)


ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 1000 Watt	190 220	809,-
Paroi arrière réfléchissante ou dotée d'une vitre fixe en verre isolant (pour modèles RG)		sur demande
Bac de dégivrage à vider	253 655	103,-


VITRINES RÉFRIGÉRÉES OUVERTES À ENCASTRER M2



PRÊT À BRANCHER, 1400 MM

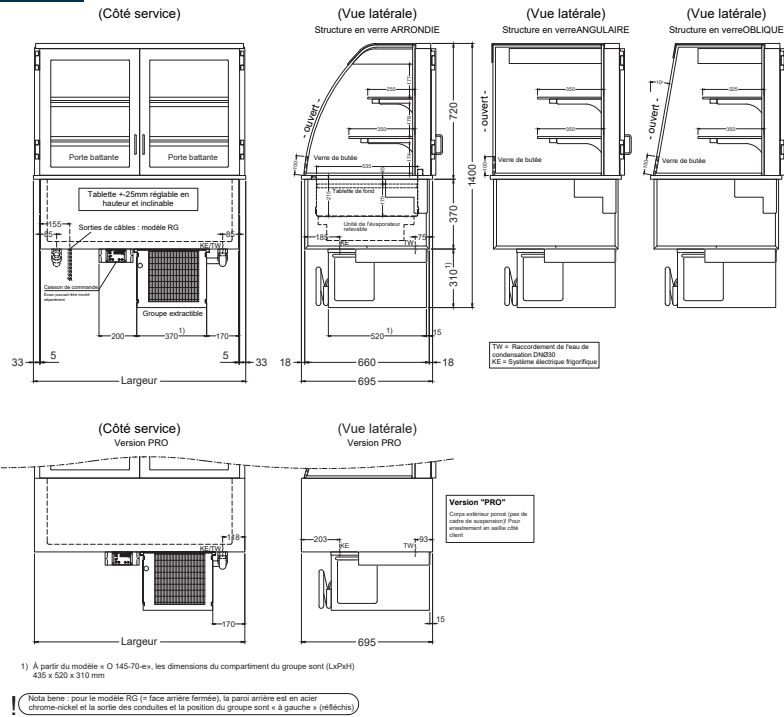

FROID CENTRAL, 1090 MM

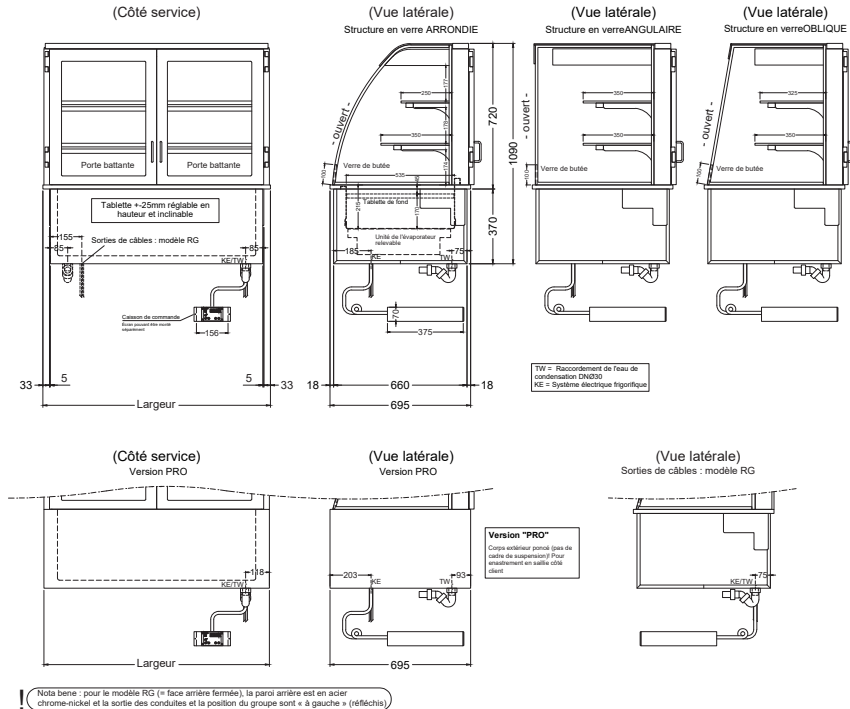

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 1000 Watt	190 220	809,-
Paroi arrière réfléchissante ou dotée d'une vitre fixe en verre isolant (pour modèles RG)		sur demande
Bac de dégivrage à vider	253 655	103,-