



BEDRIJFSKLAAR, 1230 MM

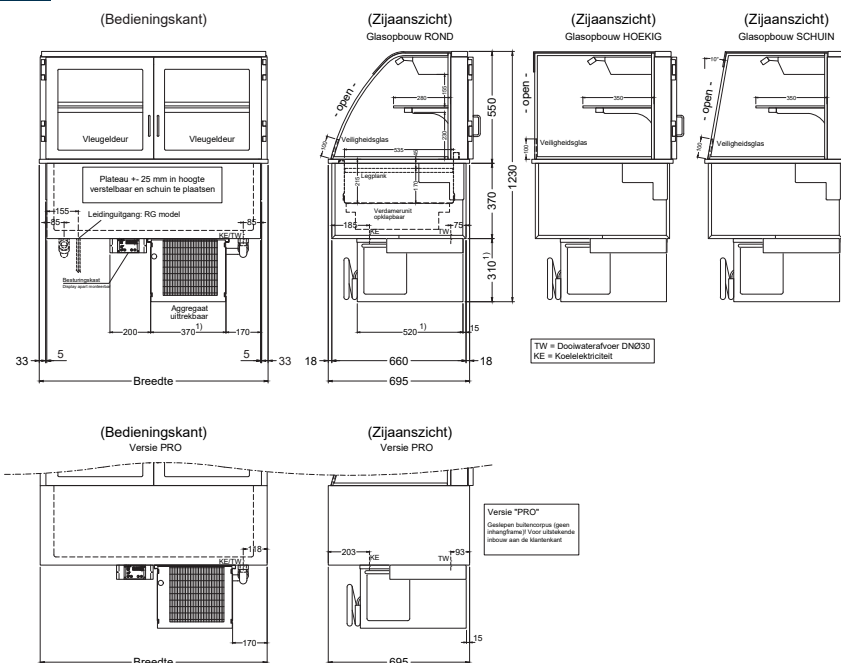

1) Bij model "Green D-177-53-E" bedraagt de afmeting van het aggregaatvak (BxDxH) 435 x 520 x 310 mm

! AANWIJZING: bij model RG (= achterwand gestolen) is de achterwand van chroomnikkelstaal en de leidinggang resp. de aggregaatligging is "links" (gespiegeld)


CENTRAAL GEKOELD, 920 MM

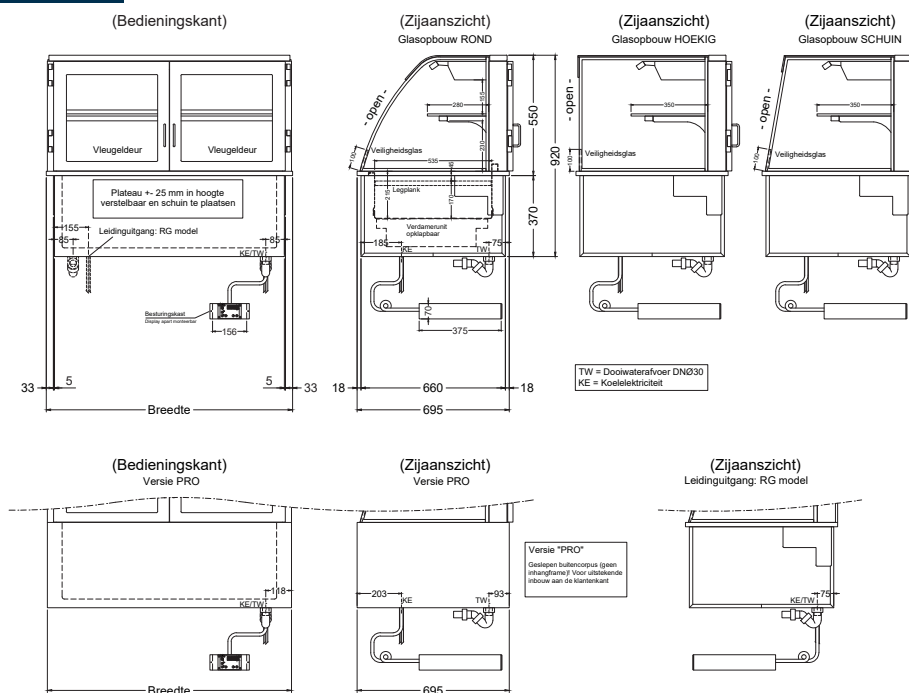

! AANWIJZING: bij model RG (= achterwand gestolen) is de achterwand van chroomnikkelstaal en de leidinggang resp. de aggregaatligging is "links" (gespiegeld)


ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische doolwaterverdampingsschaal, 1000 Watt	190 220	809,-
Achterwand spiegellend of met een vaste isolerende ruit (voor RG-Modellen)		Op aanvraag
Doolwaterbakje om te ledigen	253 655	103,-

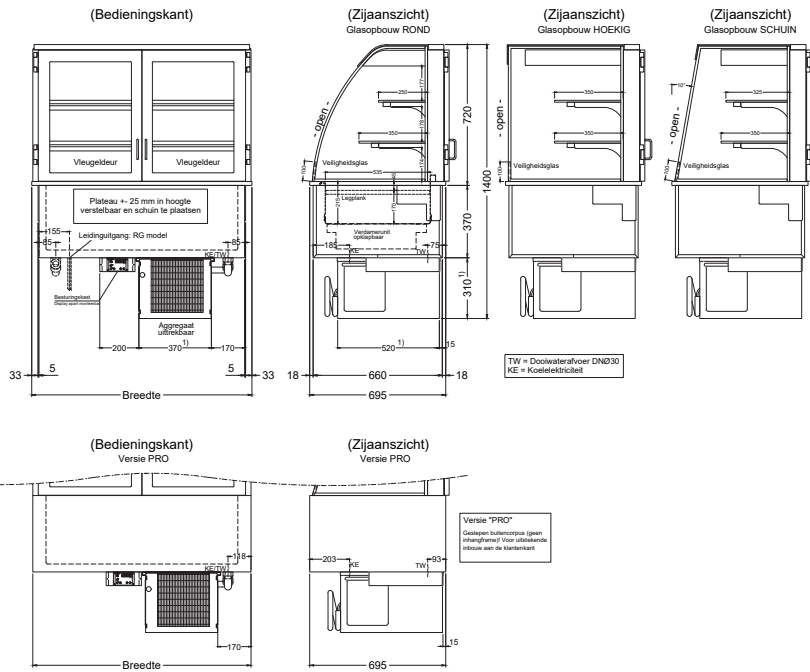BEDRIJFSKLAAR, 1400 MM


1) Vanaf model 'O-145-70-E' bedraagt de afmeting aggregaatvak 435 x 520 x 310 mm (BxDxH)

! AANWIJZING: bij model RG (= achterwand gesloten) is de achterwand van chroomnikkelstaal en de leidinggang resp. de aggregaatligging is "links" (gespiegeld)

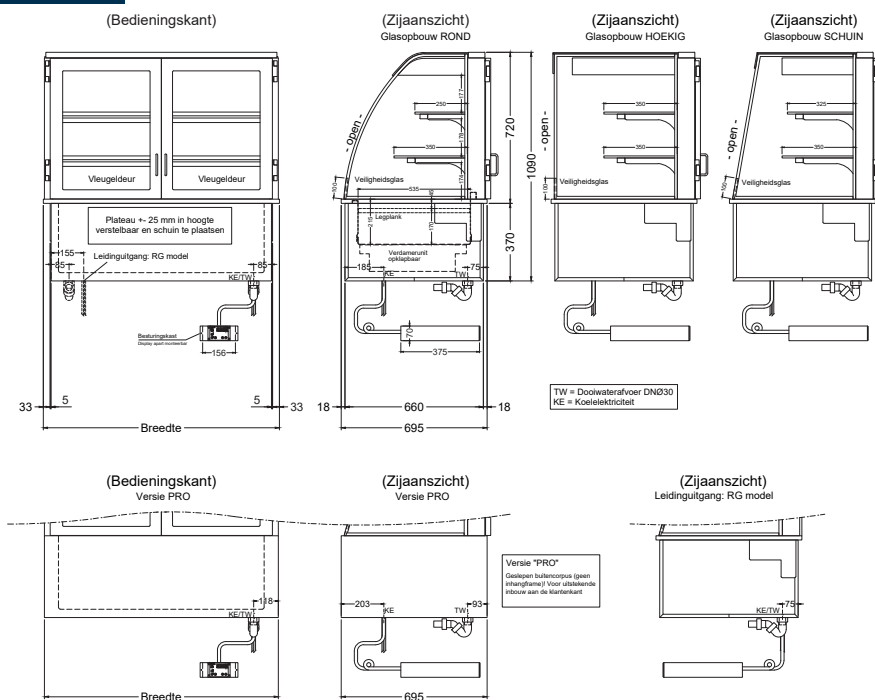CENTRAAL GEKOELD, 1090 MM


! AANWIJZING: bij model RG (= achterwand gesloten) is de achterwand van chroomnikkelstaal en de leidinggang resp. de aggregaatligging is "links" (gespiegeld)

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Elektrische dooiwaterverdampingsschaal, 1000 Watt	190 220	809,-
Achterwand spiegellend of met een vaste isolerende ruit (voor RG-Modellen)		Op aanvraag
Dooiwaterbakje om te ledigen	253 655	103,-