


Platine/circuit board: EKP/AK R290

Programmnummer:  
program number:

Netzteil:  
switching power supply:  W

USB

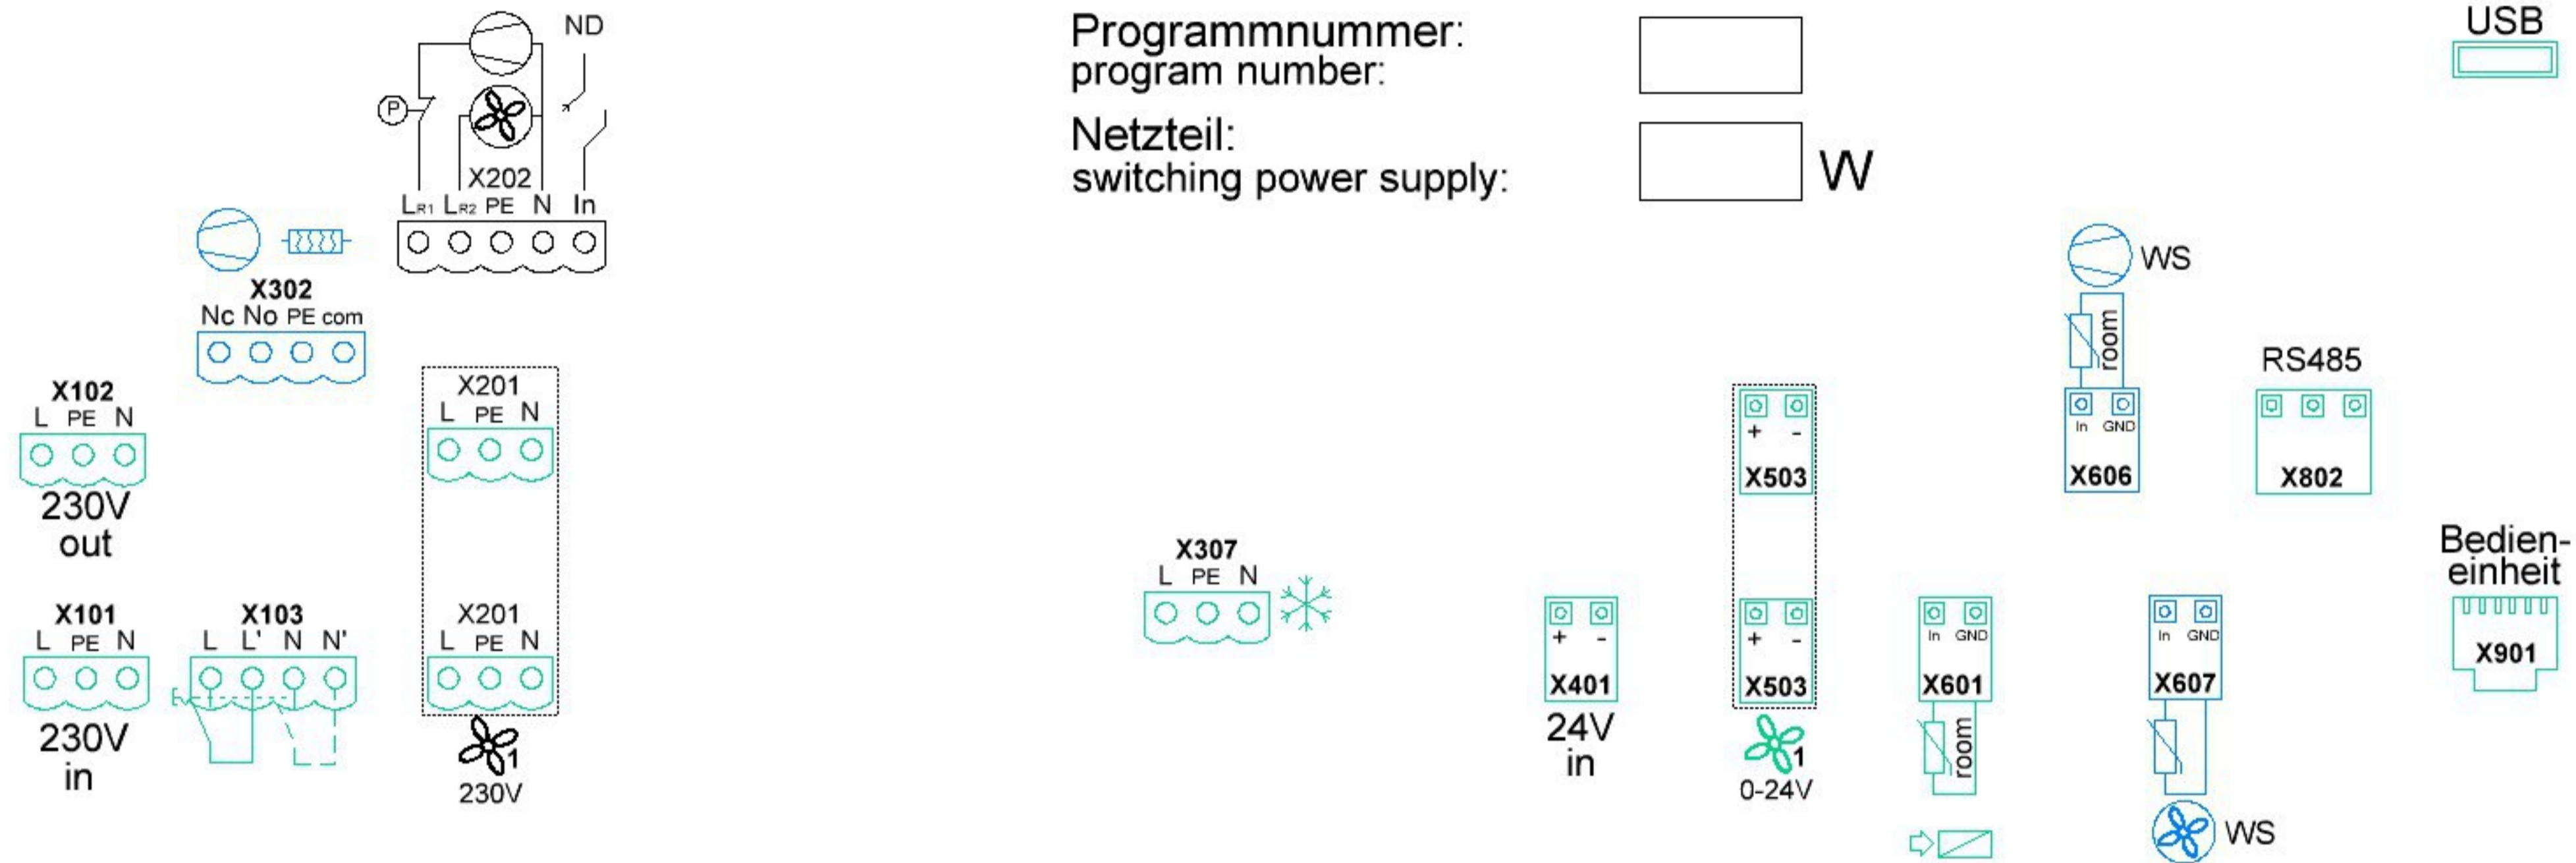

X101: Netz / PWR  
100-250V~/50-60Hz

X102: 230V zum Netzteil 230V--->24V=  
230V to switching power supply 230V--->24V=

X103: Hauptschalter  
main switch

X202: Aggregat KS1  
refrigeration unit CP1

X201: Lüfter Verdampfer KS1  
fan evaporator CP1

X302: potentialfrei: Heizband WS( nur bei AK)  
floating: heating band WS(only with AK)  
L(X102)-->com(X302); NO(X302)-->L(HZ); N(HZ)--> N(X102)

X307: Magnetventil KS1  
magnetic valve CP1

X401: 24V vom Netzteil 2230V-->24V=  
24V from switching power supply 230V--> 24V=

X503: Ausgang 0-24Vdc Lüfter Verdampfer KS1  
0-24Vdc out fan evaporator CP1

X601: Fühler Rückluft KS1  
probe return air (from cold room) CP1

X606: Fühler Verdichterkapsel WS(nur bei AK)  
probe compressor capsule WS(only with AK)

X607: Fühler Kondensatorlüfter WS(nur bei AK)  
probe condensator fan WS(only with AK)

X802: RS 485  
RS 485