

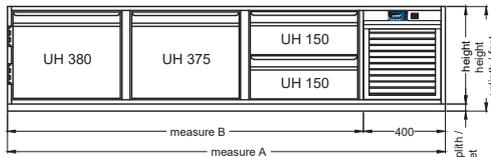
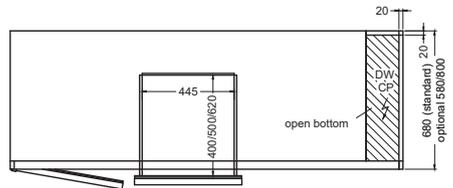


OPERATING SIDE = VISIBLE SIDE, optional: side or rear wall of polished grade CNS


SELF CONTAINED

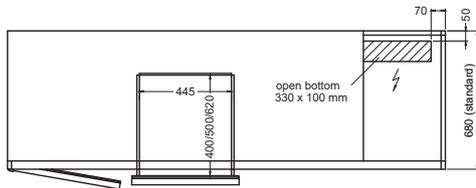


REMOTE COOLING

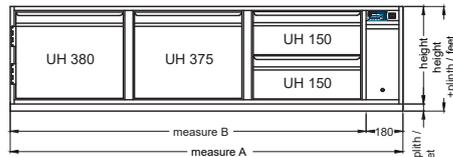

DOOR ELEMENTS AVAILABLE:



DRAWER ELEMENTS AVAILABLE:



DETAIL CONNECTION OUTLETS
in wall beside installation-/
compressor compartment
DW= defrost water drain
CP = cold pipelines
⚡ electrical connections

VARIANTES D'AMEUBLEMENT

Élément de tiroir UL1



Réf.: M-190 111
supplément: 195,-

Élément de tiroir UL2



Réf.: M-190 105
supplément: 694,-

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

| | | | |
|--|------------------|-----------|-------------|
| Couverture, hauteur 40 ou 50 mm | le mct | O-290 050 | 578,- |
| Sans base | réduction | S-190 089 | -68,- |
| Hauteur du socle 50 à 100 mm | le mct | S-190 090 | 189,- |
| Pieds réglables, à n'importe quelle hauteur (85-200 mm) | la paire | S-290 080 | 146,- |
| Panneau de socle (vissé) | le mct | S-290 160 | 145,- |
| Mobile sur roulettes, (hauteur 150 mm), 2 jeux de 4 roulettes, 2 avec freins | | S-290 091 | 572,- |
| Serrure, intégré | par porte/charge | 190 010 | 54,- |
| Baguette de séparation des bouteilles, en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm | | 190 020 | 23,- |
| Grille intermédiaire, réglable en haut., larg. mod. 580 mm | | 190 300 | 189,- |
| Panneau arrière en acier inoxydable, rectifié | le mct | 190 330 | 153,- |
| Flanc en acier inoxydable, rectifié | | 190 340 | 119,- |
| Panneau à la place, à la place d'un dispositif à tirer | réduction | 190 360 | -391,- |
| Insert en verre isolant pour les éléments de tiroir | | | sur demande |
| Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 400 W, encastré, avec IC panneau à la place perforé et ventilateur inclus | | E-190 216 | 854,- |
| Compartiment de machines/installations de dimensions spéciales | supplément | | sur demande |
| Panneau de compensation, non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de l'entrepôt frigorifique) | | 290 340 | 125,- |
| Contrôleur externe (pour les unités froid central) | | | sur demande |
| Sans régulateur ni vanne de détente (pour les unités froid central) | réduction | M-290 040 | -460,- |
| Électrovanne, type EVR, installée dans le circuit de réfrigération | | 193 064 | 205,- |
| Version en V4A | | | sur demande |