


# TABLES RÉFRIGÉRÉES GASTRONOM IDEALAKE





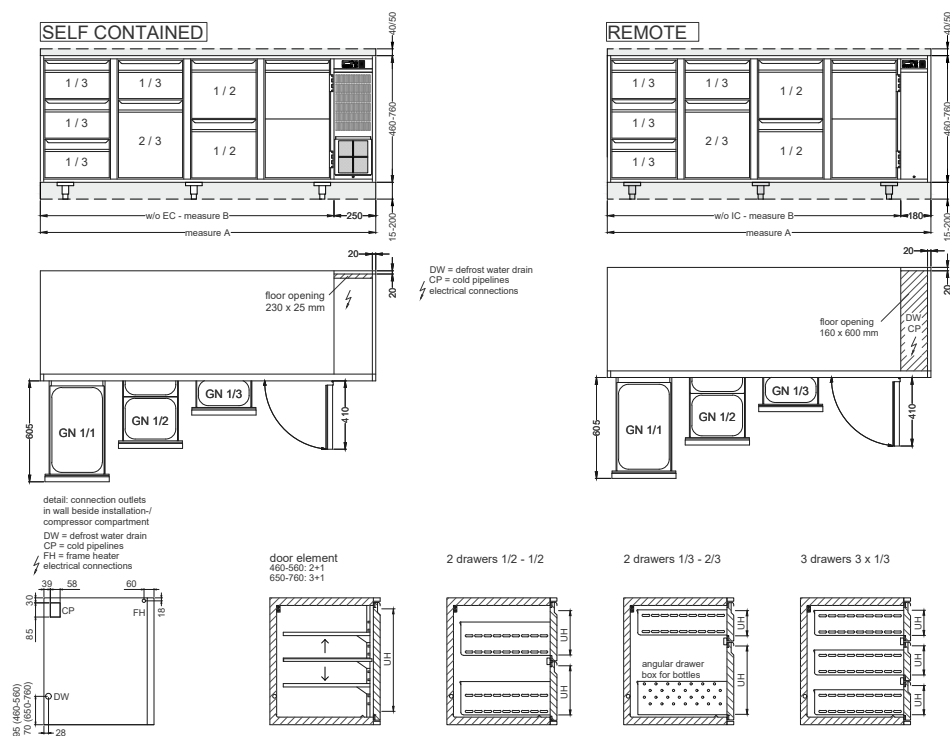


## ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Serrure, intégré	par porte/charge	190 010	54,-
Fermeture à rappel automatique, pour tiroirs	un couple	193 440	225,-
Traverse, pour tiroirs GN 1/1		290 000	43,-
Châssis d'appui anti-basculement, GN 1/1		290 005	80,-
Grille intermédiaire, GN 1/1, réglable en hauteur, perforé		290 006	77,-
Couverture, hauteur 40 ou 50 mm	le mct	O-290 050	578,-
Découpe dans le couvercle, avec ouverture du col		O-154 760	649,-
Plaque de base vissée acier inoxydable, (périmètre)	le mct	290 071	117,-
Panneau à la place d'un dispositif à tirer, (par ex. pour l'installation d'un bac de refroidissement)	réduction	290 320	-408,-
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 400 W, encastré, avec IC panneau à la place perforé et ventilateur inclus		E-190 216	854,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	2 paires	S-290 086	292,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	3 paires	S-290 087	438,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	4 paires	S-290 088	584,-
Panneau de socle (vissé)	le mct	S-290 160	145,-
À roulettes, Hauteur 150 mm), 2 jeux de 4 roulettes, dont 2 avec dispositif de blocage		S-290 091	572,-
Socle, hauteur au choix entre 25 et 150 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	le mct	S-290 100	249,-
Vitrage isolant pour la façade de la porte			sur demande
Compartment de machines/installations de dimensions spéciales	supplément		sur demande
Panneau de compensation, non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de l'entrepôt frigorifique)		290 340	125,-
Contrôleur externe (pour les unités froid central)			sur demande
Sans régulateur ni vanne de détente (pour les unités froid central)	réduction	M-290 040	-469,-
Soupape de détente R134a, avec buse interchangeable	supplément	190 212	46,-
Soupape de détente R452A, avec buse interchangeable	supplément	190 214	46,-
Électrovanne, type EVR, installée dans le circuit de réfrigération		193 064	205,-
Version en V4A			sur demande

## Suppléments pour tiroirs à la place d'une porte

### Tiroirs – Gastronorm

Avec surextensions, complètement en acier chrome-nickel ; cadre à joint d'étanchéité magnétique, interchangeable sans outils ; parois latérales perforées. Utilisables comme tiroirs complets ou pour être garnis de bacs Gastronorm de toutes tailles. Corbeille de tiroir à bords intérieurs arrondis ou à corbeilles rectangulaires et 2 barres de séparation de bouteilles (tiroir inférieur pour éléments à encastrer FL) ; force portante 45 kg.

PROFOND. DU CORPS 660 MM					
MODÈLE	DÉSIGNATION	HAUTEUR UTILE	MESURES DU CORPS	RÉF.	PRIX
	1 extens. complète 1/1		Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	1Z-46	330 mm	460 mm	M-290 210	362,-
	1Z-51	380 mm	510 mm	M-290 211	377,-
	1Z-56	430 mm	560 mm	M-290 212	392,-
	2 extens. complète 1/2 - 1/2	haut/bas	Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	2Z-46	115/145 mm	460 mm	M-290 220	746,-
	2Z-51	140/170 mm	510 mm	M-290 221	768,-
	2Z-56	165/195 mm	560 mm	M-290 222	800,-
	2Z-65	210/240 mm	650 mm	M-290 370	795,-
	2Z-70	240/265 mm	700 mm	M-290 371	826,-
	2Z-71	240/270 mm	710 mm	M-290 372	826,-
	2Z-76	265/295 mm	760 mm	M-290 373	848,-
	2 extens. complète 1/3 - 2/3	haut/bas	Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	FL-65	110/340 mm	650 mm	M-290 380	855,-
	FL-70	125/375 mm	700 mm	M-290 381	892,-
	FL-71	130/380 mm	710 mm	M-290 382	892,-
	FL-76	150/410 mm	760 mm	M-290 383	915,-
	3 extens. complète 1/3 - 1/3 - 1/3	haut/milieu/bas	Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	3Z-65	110/140/140 mm	650 mm	M-290 390	1.353,-
	3Z-70	125/155/155 mm	700 mm	M-290 391	1.400,-
	3Z-71	130/160/160 mm	710 mm	M-290 392	1.400,-
	3Z-76	150/175/175 mm	760 mm	M-290 393	1.443,-

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX					
Traverse				290 000	43,-
Serrure intégrée			par porte/batterie	190 010	54,-

À NOTER S.V.P. : les prix indiqués ci-dessus sont des suppléments et donc, à additionner aux prix des appareils se trouvant sur les pages précédentes.