Green OE-145-72-E R290 RG PRO Rollo Vitrine réfrigérée à encastrer: prêt à brancher

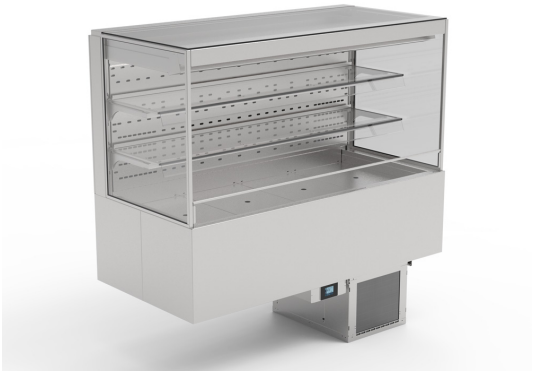

Réf. d'article : EU358392

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage latéral isolé
Version PRO : corps extérieur aligné et brossé, adapté à un encastrement en saillie
Version RG : paroi arrière fermée en acier chrome-nickel, pour une installation murale
Version Rollo: Store de nuit en tissu aluminisé spécial (pour une utilisation nocturne peu énergivore)
Entièrement en acier inoxydable, Toutes faces visibles brossées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer
Supports d étiquettes de prix par tablette

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Propriétés

Largeur (mm)	1440
Profondeur (mm)	695
Hauteur (mm)	1395
Cuve intérieure largeur (mm)	1305
Cuve intérieure profondeur (mm)	535
Cuve intérieure hauteur (mm)	215
Modèle	Pro-Angulaire
Version	E
Classe de température	M1 -1 +5
Valeur de raccordement électrique froid (W)	889 Watt
Voltage (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Capacité frigorifique	1570 Watt à TE -6°C
Fluide frigorigène	R290
Consommation d'énergie (kWh/24h)	14.56
Consommation d’énergie (kWh/an)	5314.40
Indice d'efficacité énergétique	63.70
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique des meubles frigorifiques (conditions de contrôle)	3
Norme	EN ISO 23953-2

* Tous les prix sont indiqués hors TVA, frais de port et éventuels frais de remboursement sauf indication contraire.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at