


## UKW 4-1-E Cuve réfrigérée à air pulsé: prêt à brancher

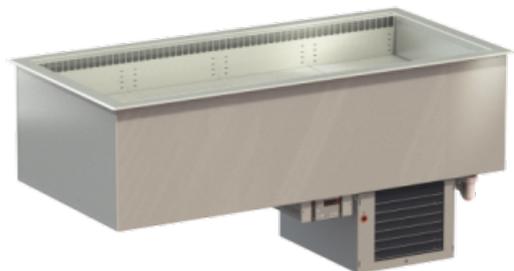

### 6 675,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU253720

Entièrement en acier inoxydable

toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Largeur:	1375
Profondeur:	660
Hauteur:	655
Version:	E
Puissance absorbée froide:	356 Watt
Ouverture de montage largeur:	1385
Ouverture de montage profondeur:	665
Cuve intérieure largeur:	1305
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	175
Contenu net litres:	126
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at