


UKW 4-1-Z Cuve réfrigérée à air pulsé: sur froid central

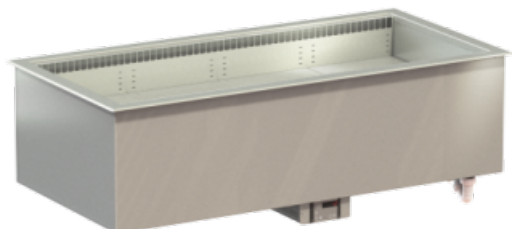

4 838,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU253820



Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Version:	Z
Puissance absorbée froide:	14 Watt
Ouverture de montage largeur:	1385
Ouverture de montage profondeur:	665
Cuve intérieure largeur:	1305
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	175
Contenu net litres:	126
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1573,1500
Indice d'efficacité énergétique:	70,1532
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -10°C
Classe d'efficacité énergétique:	F
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	4,3100
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at