


## BAK L GR-92-68-E Vitrine réfrigérée à encastrer: prêt à brancher

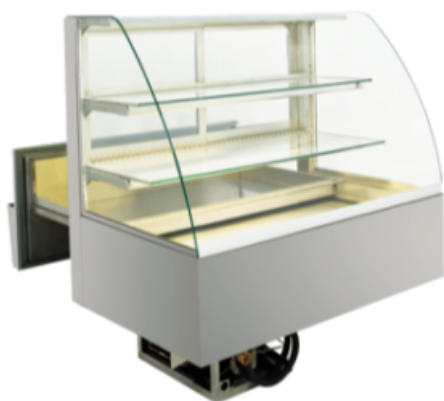

### 8 965,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU330320

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Modèle:                    | arrondi             |
| Largeur:                   | 920                 |
| Profondeur:                | 795                 |
| Hauteur:                   | 1240                |
| Version:                   | E                   |
| Puissance absorbée froide: | 475 Watt            |
| Voltage Volt:              | 230                 |
| Fréquence Hz:              | 50                  |
| Fluide frigorigène:        | R134a               |
| Capacité frigorifique:     | 590 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at