


## BAK GR-132-70-E PRO Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher

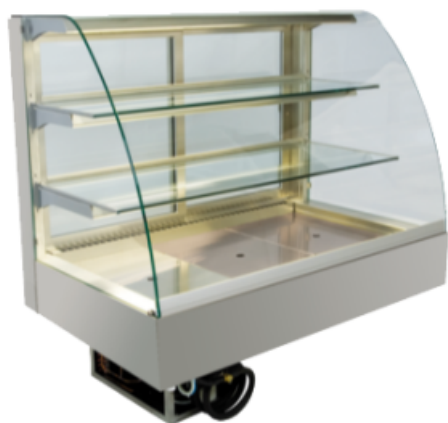

**9 550,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU333162**

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normal  
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie  
Entièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Structure en verre facile à nettoyer  
Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Modèle:                          | PRO arrondi         |
| Largeur:                         | 1315                |
| Profondeur:                      | 770                 |
| Hauteur:                         | 1200                |
| Version:                         | E                   |
| Puissance absorbée froide:       | 446 Watt            |
| Ouverture de montage largeur:    | 1305                |
| Ouverture de montage profondeur: | 745                 |
| Cuve intérieure largeur:         | 1215                |
| Cuve intérieure profondeur:      | 610                 |
| Cuve intérieure hauteur:         | 40                  |
| Voltage Volt:                    | 230                 |
| Fréquence Hz:                    | 50                  |
| Fluide frigorigène:              | R134a               |
| Capacité frigorifique:           | 590 Watt à TE -10°C |
| Consommation d'énergie kWh 24h:  | 10,5100             |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at