


W GE-112-53 KL Vitrine réchauffante Côté client clapets, Côté service portes battantes

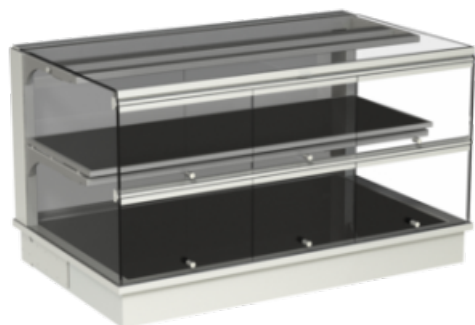

8 596,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU530232

Vitrine réchauffante à chaleur sèche

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal

Côté client : clapets de prélèvement en plexiglas

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Plaque chauffante (chaleur primaire) sur toutes les surfaces d'exposition

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Modèle:	angulaire
Largeur:	1125
Profondeur:	695
Hauteur:	630
Ouverture de montage largeur:	1105
Ouverture de montage profondeur:	670
Puissance absorbée chaude:	1,75 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Consommation d'énergie kWh 24h:	17,0600

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at