


W GS-112-45 EC PRO Vitrine réchauffante EC, Côté service portes battantes

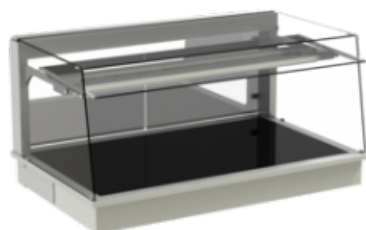

6 847,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU531052

Vitrine réchauffante à chaleur sèche

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal

Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Plaque chauffante (chaleur primaire) dans le fond

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

Modèle:	oblique
Largeur:	1115
Profondeur:	695
Hauteur:	554
Puissance absorbée chaude:	2,01 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Consommation d'énergie kWh 24h:	8,1200

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at