


KGU GR-152-70-E R290 PRO Vitrine combinée: froid/non réfrigérée, prêt à brancher

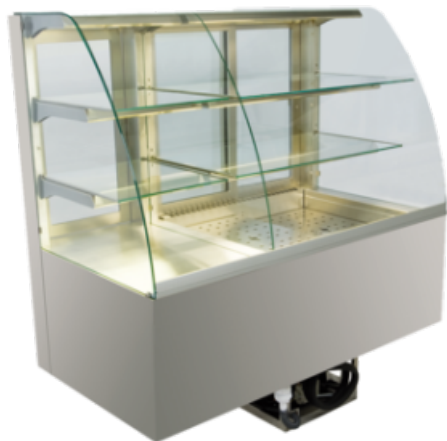

10 864,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535291

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normal

Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie

Liens : partie réfrigérée - à droite : partie neutre (avec surface d'exposition plane) y compris cloison de séparation centrale

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Modèle:	arrondi
Largeur:	1515
Profondeur:	695
Hauteur:	1375
Version:	E
Puissance absorbée froide:	312 Watt
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	490 Watt à TE -6°C
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	5,3800

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at