


KP GN-1-1-E R290 Plaque réfrigérée (froid statique): prêt à brancher

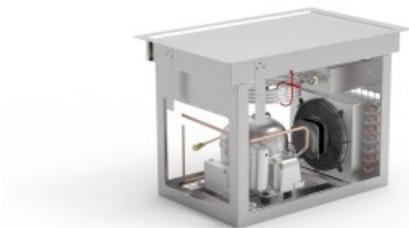

2 442,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU255470

Entièrement en acier inoxydable
Toutes faces visibles poncées
Froid statique grâce aux tubes de contact
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Largeur:	320
Profondeur:	525
Hauteur:	399
Version:	E
Puissance absorbée froide:	136 Watt
Ouverture de montage largeur:	335
Ouverture de montage profondeur:	540
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	190 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 +43 7612 660 61
 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 +43 3624 211 00
 office@ake.at