


KP GN-4-1-E R290 Plaque réfrigérée (froid statique): prêt à brancher

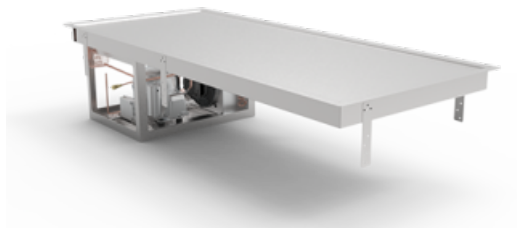

3 791,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU255473

Entièrement en acier inoxydable

Toutes faces visibles poncées

Froid statique grâce aux tubes de contact

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Largeur:	1295
Profondeur:	525
Hauteur:	339
Version:	E
Puissance absorbée froide:	147 Watt
Ouverture de montage largeur:	1310
Ouverture de montage profondeur:	540
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	330 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at