


KGW GE-127-53-Z Vitrine combinée froid-chaud: sur froid central

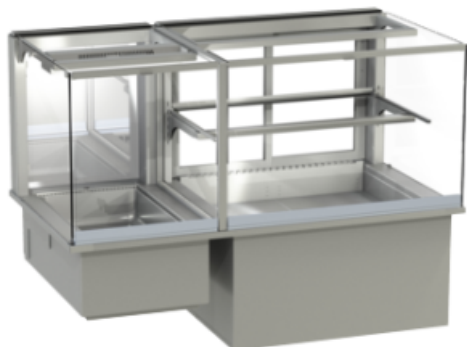

8 531,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535415

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
À gauche : partie réfrigérée - à droite : partie réchauffante avec cloison de séparation centrale en verre isolant
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Support d'étiquettes de prix sur tous les niveaux de présentation

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Modèle:	angulaire
Largeur:	1275
Profondeur:	695
Hauteur:	900
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	66 Watt
Ouverture de montage largeur:	1225
Ouverture de montage profondeur:	670
Puissance absorbée chaude:	0,83 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	340 Watt à TE -6°C
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	6,0200

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at