


Tropical Flaps 60-70-Z Einbaukühlvitrine Soft close Klappen: zentralgk.

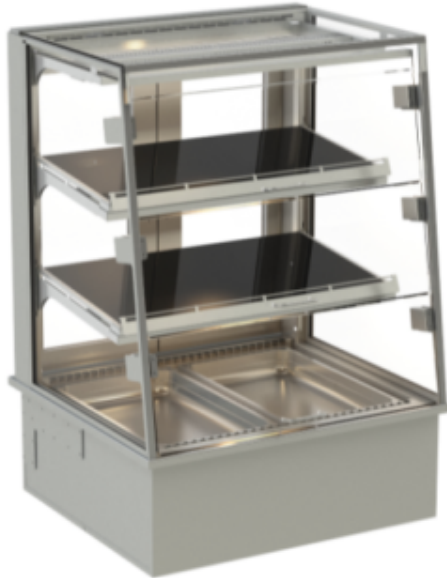

8.525,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU537635



- Optimal abgestimmte Selbstbedienungsvitrine mit Temperaturbereich 3M1 (Lufttemperatur +2 °C und Produkttemperatur M1: -1 °C bis +5 °C)
- Multifunktional einsetzbare Vitrine zur Präsentation eines kalten Snacksortiments auf mehreren Ebenen
- keine Kondenswasserbildung an den Soft-Close-Entnahmeklappen dank integrierter Scheibenbelüftung (doppelter Luftschleier)
- Luftschleierkühlung für eine bestmögliche Energieeffizienz im laufenden Betrieb, Temperaturregelung mittels Steuereinheit mit Temperaturanzeige,
- schräg positionierte Zwischenborde für erstklassige Sicht auf das Sortiment
- Entnahmeklappen aus ESG mit integriertem Soft-Close-System für entspannte Speisenentnahme; optimaler Spuck- und Hustenschutz und beste Energieeffizienz
- Bedienseite Flügeltüre aus Isolierglas mit Spionspiegel
- Seitenscheiben aus Isolierglas
- transparente Bauweise
- langlebige LED-Beleuchtung auf allen Ebenen
- inkl. Preisschildhalter
- einfachste Reinigung und perfekte Hygiene
- Zentralgekühlt: E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich

Produkttemperatur: -1°C bis +5°C (Klasse M1)

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Lufttemperatur: +2°C

Anschluss: 49 W – 230V/50Hz

Kälteleistung: 420 W bei VT -8°C

Abmessungen (BxTxH): 600 x 710 x 700/1075 mm

Breite:	600
Tiefe:	710
Höhe:	960
Ausführung:	Z
Leistungsaufnahme kalt:	42 Watt
Einbauöffnung Breite:	580
Einbauöffnung Tiefe:	670
jährlicher Energieverbrauch kWh:	1492,8500
Energieeffizienzindex:	23,5169
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	520 Watt bei VT -8°C
Energieeffizienzklasse:	C
Temperaturklasse:	M1 -1 +5
Energieverbrauch kWh 24h:	4,0900
Klimaklasse Kühlmöbel:	3
verwendete Norm:	EN ISO 23953-2

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at